



GALGO-LED

IP 65



Aplicación: Las luminarias GALGO-LED estancas a polvo y agua están diseñadas para zonas con riesgo de daño como celdas, hospitales psiquiátricos, pasos subterráneos, túneles, estaciones de metro y andenes.

Balasto: EP – electrónico 220-240 V/ 50-60 Hz AC, 176-280V DC

Carcasa: lámina de metal pintado RAL 9003

Difusor: PC – policarbonato, 5xIK10 (100J)

Montaje: Directamente a techo o pared

Conexión: Bloque de bornas sin tornillos tripolar, diámetro máx. cables 2.5 mm²; luminaria preparada para conectar dos cables

Equipamiento estándar: 2 prensaestopas, 3 tapón, juntas de goma, LED modulos con difusor opálico,

Vida útil LED (calculada): L80B10 ta30 – 70 000h
L70B10 ta30 – 100 000h

Bajo demanda: Em – Emergencia no permanentes (1h,3h)

MULTI – Emergencia permanentes (1h,3h)

DIM – Balasto electrónico regulable (DSI, DALI)

RAL – otros colores

2.7k-6.5k – temperatura color

1/3 F – cableado monofásico o trifásico

3000 K, 5000 K, 6000 K – temperatura color

NANO – Posibilidad de proteger la luminaria con la capa de Nanoprotección (protección hidrofóbica, oleofóbica, antibacteriana)

NEREZ – carcasa de acero inoxidable

SKLO – cristal temperado de seguridad

Temperatura (°C)	Tc/A	(lm)*	(W)**	ArB/C (mm)	
-20°C ≤ t_a ≤ +60°C					
051773	GALGO-LED-2500-136-4K	4000	2135	20	1301 x 196 x 108
051774	GALGO-LED-5000-236-4K	4000	4513	34	1301 x 196 x 108

Temperatura (°C)	Tc/A	(lm)*	(W)**	ArB/C (mm)	
-20°C ≤ t_a ≤ +50°C					
051776	GALGO-LED-3750-158-4K	4000	3203	34	1600 x 196 x 108
051777	GALGO-LED-7500-258-4K	4000	6406	51	1600 x 196 x 108


Temperatura (°C)	Tc/A	(lm)*	(W)**	ArB/C (mm)	
-20°C ≤ t_a ≤ +40°C					
051770	GALGO-LED-1250-118-4K	4000	1068	9	691 x 196 x 108
051771	GALGO-LED-2500-218-4K	4000	2137	20	691 x 196 x 108
051772	GALGO-LED-5000-218-4K	4000	4271	34	691 x 196 x 108
051775	GALGO-LED-10000-236-4K	4000	8541	68	1301 x 196 x 108
051778	GALGO-LED-12550-258-4K	4000	11427	82	1600 x 196 x 108

- equipameinto especial


004579 tornillo de seguridad TORX M5x12

004586 herramienta para tornillo BIT25 M5x12

(lm)* - Flujo lumínico, (W)** - Potencia

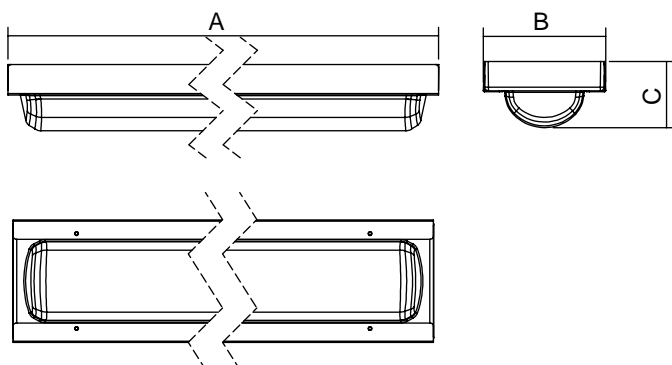

GALGO-LED-10000-236-4K



— C0-C180

- - - C90-C270