



RAMBO-LED

IP 67, IP 42



Aplicación: Las luminarias RAMBO-LED estancas a polvo y agua están diseñadas para iluminación en zonas con riesgo de daño físico como prisiones, gimnasios, hospitales psiquiátricos y pasos subterráneos.

Balasto: EP – electrónica 220-240 V/ 50-60 Hz AC

Carcasa: Lámina de metal blanco RAL9003; extremos de policarbonato a ambos lados

Difusor: Tubo de plástico 70 mm diámetro y espesor 4 mm de PC (policarbonato), transparente; tapones de sellado en los extremos para IP67.

Sistema de instalación: Directamente a techo o pared

Conexión: Bloque de bornas de tornillo, diámetro máx. cables 2.5 mm²

Vida útil LED (calculada): L80B10 ta30 – 70 000h
L70B10 ta30 – 100 000h

- Bajo demanda:** Em – Emergencia no permanentes (1h,3h)
- MULTI – Emergencia permanentes (1h,3h)
- DIM – Balasto electrónico regulable (DSI, DALI)
- RAL – otros colores
- 1/3 F – cableado monofásico o trifásico
- 3000 K, 5000 K, 6000 K - temperatura color
- NANO – Posibilidad de proteger la luminaria con la capa de Nanoprotección (protección hidrofóbica, oleofóbica, antibacteriana)
- NEREZ – carcasa de acero inoxidable
- GESIS – posibilidad de equipar con conectores

Marcado: CE, EMC, EAC, EXIT, Ta 30 °C, EVG, EVG DIM, 220-240 V, 50-60 Hz, 0 Hz, certifi kát SELV 60

IP 67

		T/L	(lm)*	(W)**	AxBxC (mm)
084075	RAMBO-LED-1250-4K, l= 1103mm	4000	753	9	1103 x 113 x 76
084076	RAMBO-LED-2500-4K, l= 1103mm	4000	1507	20	1103 x 113 x 76
084077	RAMBO-LED-2500-4K, l= 1615mm	4000	1507	20	1615 x 113 x 76
084078	RAMBO-LED-5000-4K, l= 1615mm	4000	3015	34	1615 x 113 x 76


IP 42

		T/L	(lm)*	(W)**	AxBxC (mm)
084070	RAMBO-LED-1250-4K, l= 1103mm	4000	753	9	1103 x 113 x 76
084071	RAMBO-LED-2500-4K, l= 1103mm	4000	1507	20	1103 x 113 x 76
084072	RAMBO-LED-2500-4K, l= 1615mm	4000	1507	20	1615 x 113 x 76
084073	RAMBO-LED-5000-4K, l= 1615mm	4000	3015	34	1615 x 113 x 76

- equipamiento especial

004569	tornillo con cabeza especial
002020	herramienta para tornillo especial

(lm)* - Flujo lumínico, (W)** - Potencia

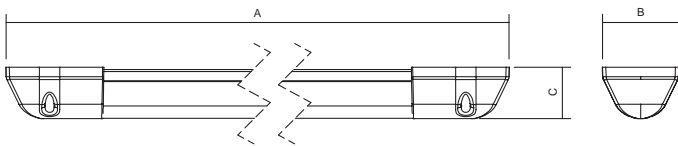

RAMBO-LED-4K, IP67

